



green
GLUING

全新推出

VISION

喷胶技术的全新维度

VISION – 喷胶技术全新维度



自动加料（可选）

无线远程操作

智能终端：操作和状态信息时刻可见


全新推出

全新推出

全新推出

触摸显示屏可自定义安装在长边或短边（选装）

全新推出

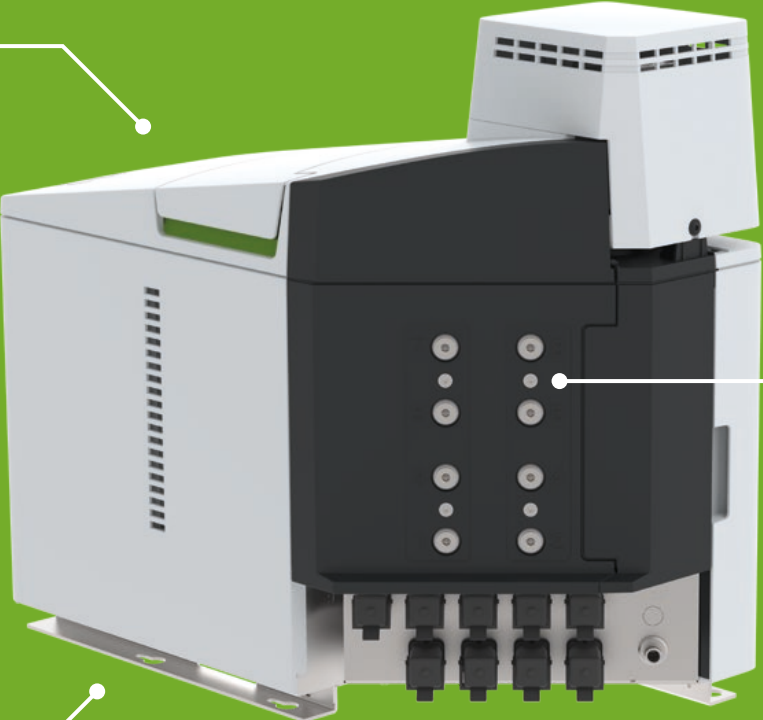

一流的能源效率

全新推出

通过现场总线协议或开放接口进行系统集成

全新推出

用于 Performa 加热喉管的 PrimeConnect 插入式接头（选件）

全新推出

FlexPort 接口，可用于长边和短边安装

全新推出

灵活

适用于各种安装情况

- FlexPort：长边和短边安装
- 可将触摸显示屏安装在长边或短边
- 在确保高度熔融性能的同时确保所需空间最小化
- 现有设备现代化改造的理想选择

智能

简便的操作和集成

- 智能终端：操作和状态信息时刻可见
- 故障检测快速高效
- 乐佰得控制系统：简便的操作和系统集成
- 为工业 4.0 做好准备

可持续

节约利用资源

- 低运营成本：行业最佳能效，可选质量控制功能
- 模块化熔胶机坚固耐用
- 可与 2000 年以前生产的加热喉管和喷枪向后兼容

安全

对产品和人员提供最佳保护

- 远程访问：可在安全区域安装
- FlexPort 上的 CoolTouch 防触碰保护
- 熔缸开口配有 GreenCover
- 可选自动加料系统

维护方便

设计精巧，维护快捷

- 缩短维护时间
- 通过门可以方便地接触到所有与维护相关的部件
- 通过熔缸底部的清洁盖快速、彻底地清洁缸体

可靠

产品安全粘合与高工艺可靠性

- > 99% 的系统可用性
- 可重复、均匀的胶粘剂喷涂
- 无胶粘剂过热现象
- 熔缸中设有杂质收集区
- 瑞士制造品质，部件耐用



技术参数

	Vision S	Vision S Pro
熔缸容量 (KT*)	5.0 dm³	5.0 dm³
熔缸容量 (TL*)	3.2 dm³	3.2 dm³
熔胶率 (KT/TL)	5 / 8 kg/h	5 / 8 kg/h
胶粘剂类型	颗粒 / 块状, 热塑性胶粘剂 (EVA、PO、Coolmelts、APAO、PSA)	
工作温度	20 至 185 °C / 68 至 365 °F	
加热时间 (160 °C) **	约 23 分钟	
胶粘剂粘度	传统: 100 至 20 '000 mPas, 无缸式: 100 至 5 '000 mPas	
加热喉管接口	1 至 3	1 至 8
加料	手动或自动 (RobaFeed)	
活塞泵	KPV 5 或 KPV 12	KPV 5、12 或 16
电源电压	200 至 400 V, 1-3 LNPE	
功率	2.79 kW	2.79 kW
压力空气供应	5 至 6 bar, 无油, 清洁标准参照 ISO 8573-1, 第 4 类	
电子系统	RCS——乐佰得控制系统	
操作	智能终端, 可选择触摸显示屏, 远程访问	
集成喷涂控制	AS-IK 10 或 AS-IK 40	
重量***	40 kg	45 kg
安全标准	CE	

* 带传统熔缸 (KT) 或不带熔缸 (TL)
** 取决于熔缸容积、胶粘剂类型、粘度和 230 V AC 下的温度
*** 取决于设备型号

